


v m/s	P_{min} mm	H_{min} mm	N mm
1.00	700*	2950*	2000
	1200	3300	

* with additional system which secures the safety spaces in pit and in headroom

* при наличии устройств, обеспечивающих пространств безопасности в приямок или в верхней части шахты

* с устройства, осигуряващи безопасни пространства в шахтната яма или в горната част на шахтата

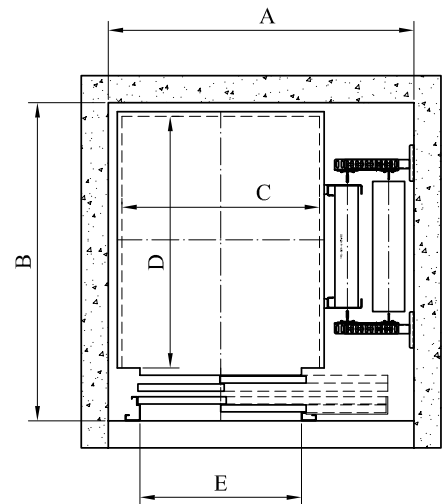

- v – speed/скорость/скорост
- P_{min} – pit/приямок/гъно
- T – travel/ход/ход
- H_{min} – headroom/потолок/таван
- FS – first stop/первая остановка/първа спирка
- LS – last stop/последняя остановка/последна спирка
- K – controller/станция управления/табло управление
- SOP – shaft operating panel/этажная кнопочная панель/ етажна бутониера

Q kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
320	1400	1350	800	980	750
400	1500	1500	900	1130	850
400	1400	1600	800	1230	750
450	1550	1700	950	1330	900
450	1600	1630	1000	1260	900
600	1700	1770	1100	1400	900

