


# GENESIS 41 A

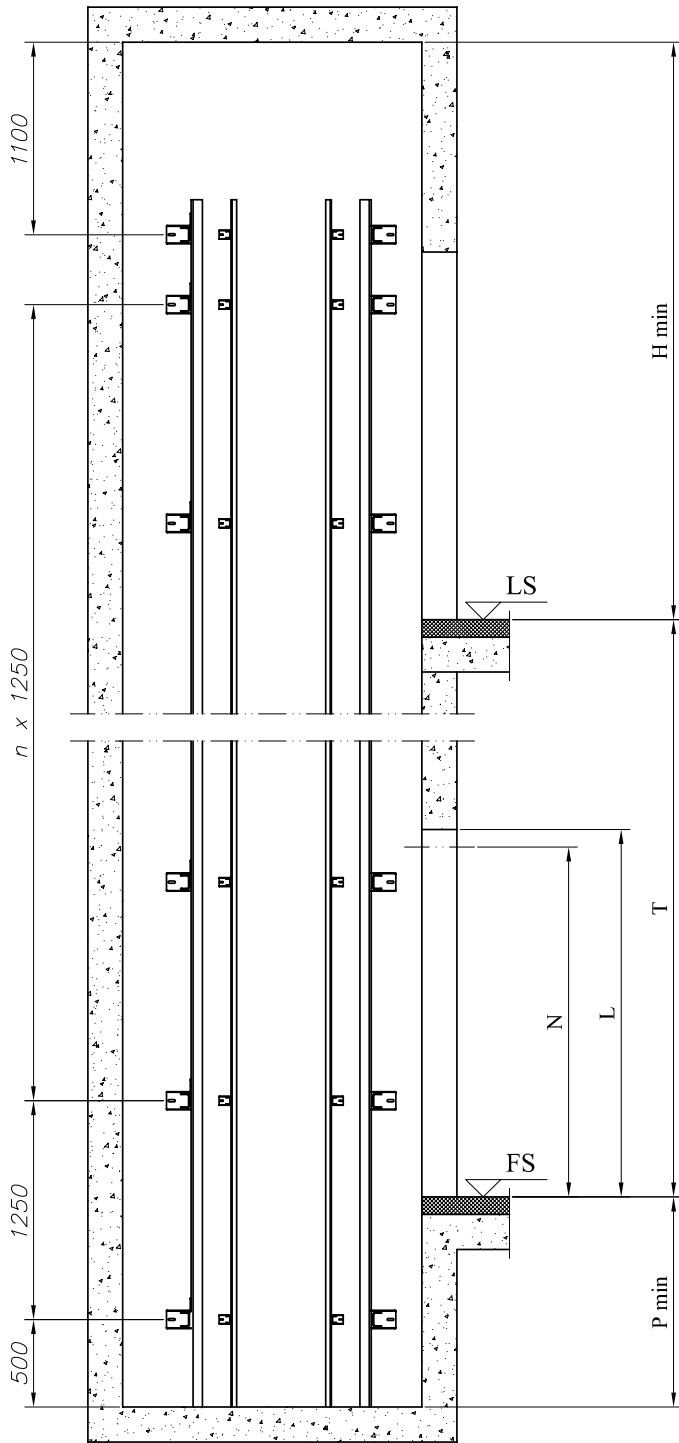


$v$ m/s	$P_{min}$ mm	$H_{min}$ mm	$N$ mm
0.15	1000*	3600	2000
	1200		

\* with additional system which secures the safety spaces in pit and in headroom

\* при наличии устройств, обеспечивающих пространств безопасности в приямок или в верхней части шахты

\* с устройства, осигуряващи безопасни пространства в шахтната яма или в горната част на шахтата

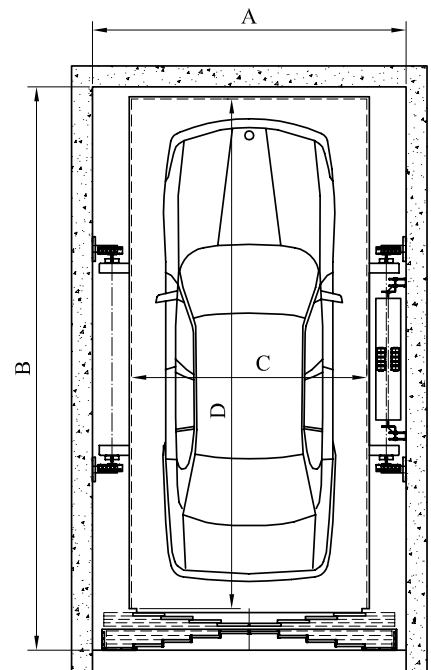

$v$  – speed/скорост/скорост

$P_{min}$  – pit/приямок/дно

$T$  – travel/ход/ход

$H_{min}$  – headroom/потолок/таван

FS – first stop/первая остановка/първа спирка

LS – last stop/последняя остановка/последна спирка

K – controller/станция управления/табло управление

SOP – shaft operating panel/этажная кнопочная панель/ етажна бутониера

Q kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
3500	3200	5750	2400	5200	2300
4000	3500	5950	2700	5400	2600

